
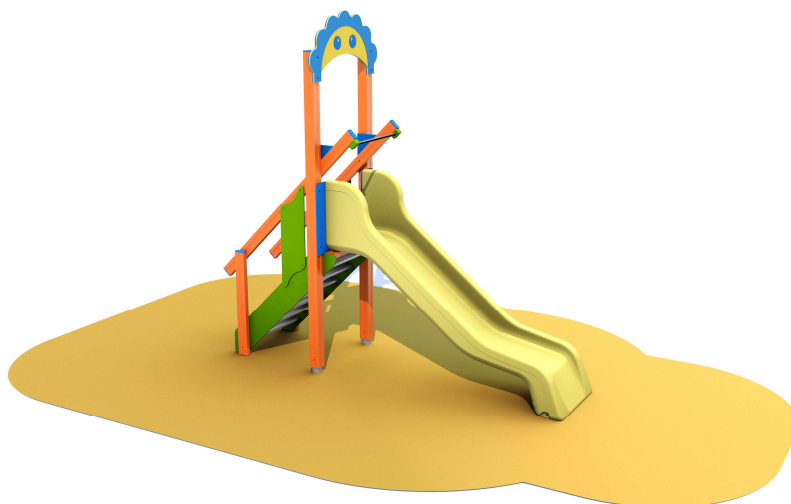




Minitorre H.95



					
cm. 304 X 97 H 285	cm. 400 X 655	cm. 95	ETA' 3/10	mq. 22.5	mq. 22.5

Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 90x90 profilo speciale (VSG90A Registrato) RICICLATO AL 60%

Supporto scivolo (h 95 cm) composto da profilo alluminio 90 x 90 EN A W - 6060 verniciato (VSG90 Registrato) collegato alle colonne mediante viteria passante.

Scala di accesso h 95 cm costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento dei gradini e sotto gradini, gradino in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucciolo a doppia trama (VSG25155A Registrato), profilo montante in alluminio 90 x 90 e Corrimano 45 x 90 EN A W - 6060 verniciato (VSG4590A Registrato), collegato al montante e alle colonne della torretta mediante viteria e boccole filettate, balaustre laterali composte da pannelli di polietilene colorato sagomato.

N° 1 Scivolo h 95 in polietilene rotazionale colorato PSV completo di sistema di fissaggio, pannelli di protezione e barra reggispinta in acciaio inox.

Pannello superiore sagomato realizzato in polietilene bicolore lavorato, il tutto collegato alle colonne con apposite viti e boccole.

Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne, realizzate in acciaio zincato a caldo.

Viteria in acciaio inox.

Attrezzatura rispondente alla EN 1176 / 17

VSG ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Pasubio, 13 36035 Marano Vicentino (VI) Partita Iva e Codice Fiscale 03716200245

Sede Operativa ed Amministrativa: Via del Progresso, 65 36070 Castelgomberto (VI) Tel.: 0445 1811284

www.vsgitalia.it vsgitalia@vsgitalia.it vsgamministrazione@vsgitalia.it