
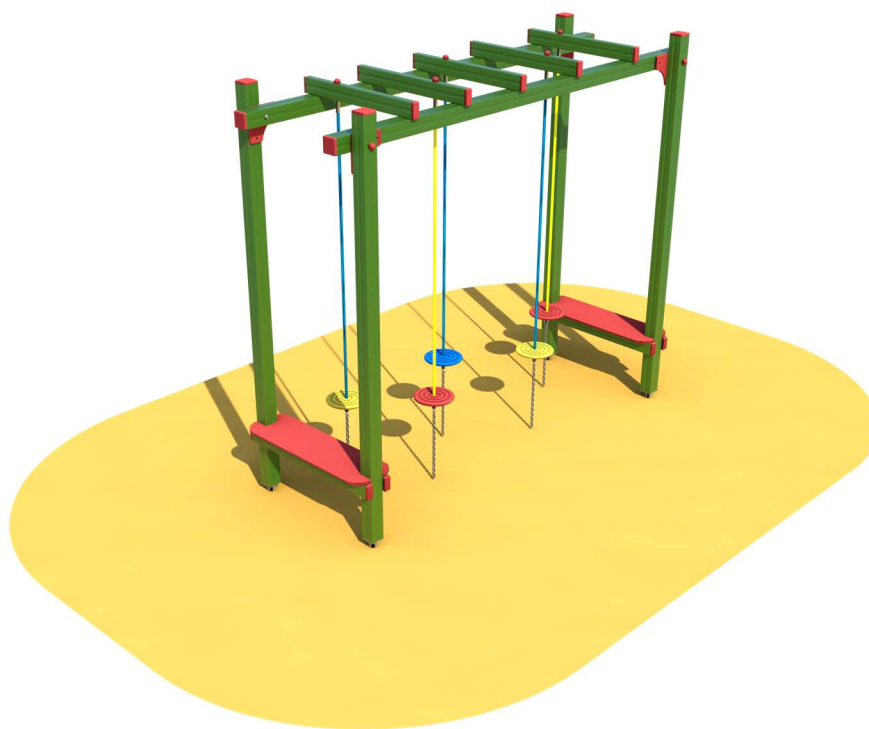




Percorso dischi appesi traballanti



					
cm. 300 X 103 H 252	cm. 578 X 400	cm. 60	ETA' 3/10	mq. 24	mq. 24

Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez.90x90 profilo doppia anima,(VSG90A Registrato).

Cammino su dischi appesi traballanti, composto da 4 colonne e 2 longeroni in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez.cm.9x9 profilo speciale doppia anima, nella parte superiore sono disposti a larghezze variabili delle travi in alluminio 45 x 90 alle quali sono fissate delle funi mobili con dischi in polietilene colorato che permettono il sostegno dei piedi. Parte inferiore composta da catena fissa che lascia libero il movimento di oscillazione.

Nella parte inferiore della struttura ci sono due pedane per la partenza e arrivo in polietilene antiscivolo nero sorrette da profilo in alluminio che funge anche da distanziatore.

Staffe per il fissaggio a terra realizzate in acciaio zincato.

Viteria in acciaio inox.

Attrezzatura rispondente alla **EN 1176/17**

VSG ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Pasubio, 13 36035 Marano Vicentino (VI) Partita Iva e Codice Fiscale 03716200245

Sede Operativa ed Amministrativa: Via del Progresso, 65 36070 Castelgomberto (VI) Tel.: 0445 1811284

www.vsgitalia.it vsgitalia@vsgitalia.it vsgamministrazione@vsgitalia.it